


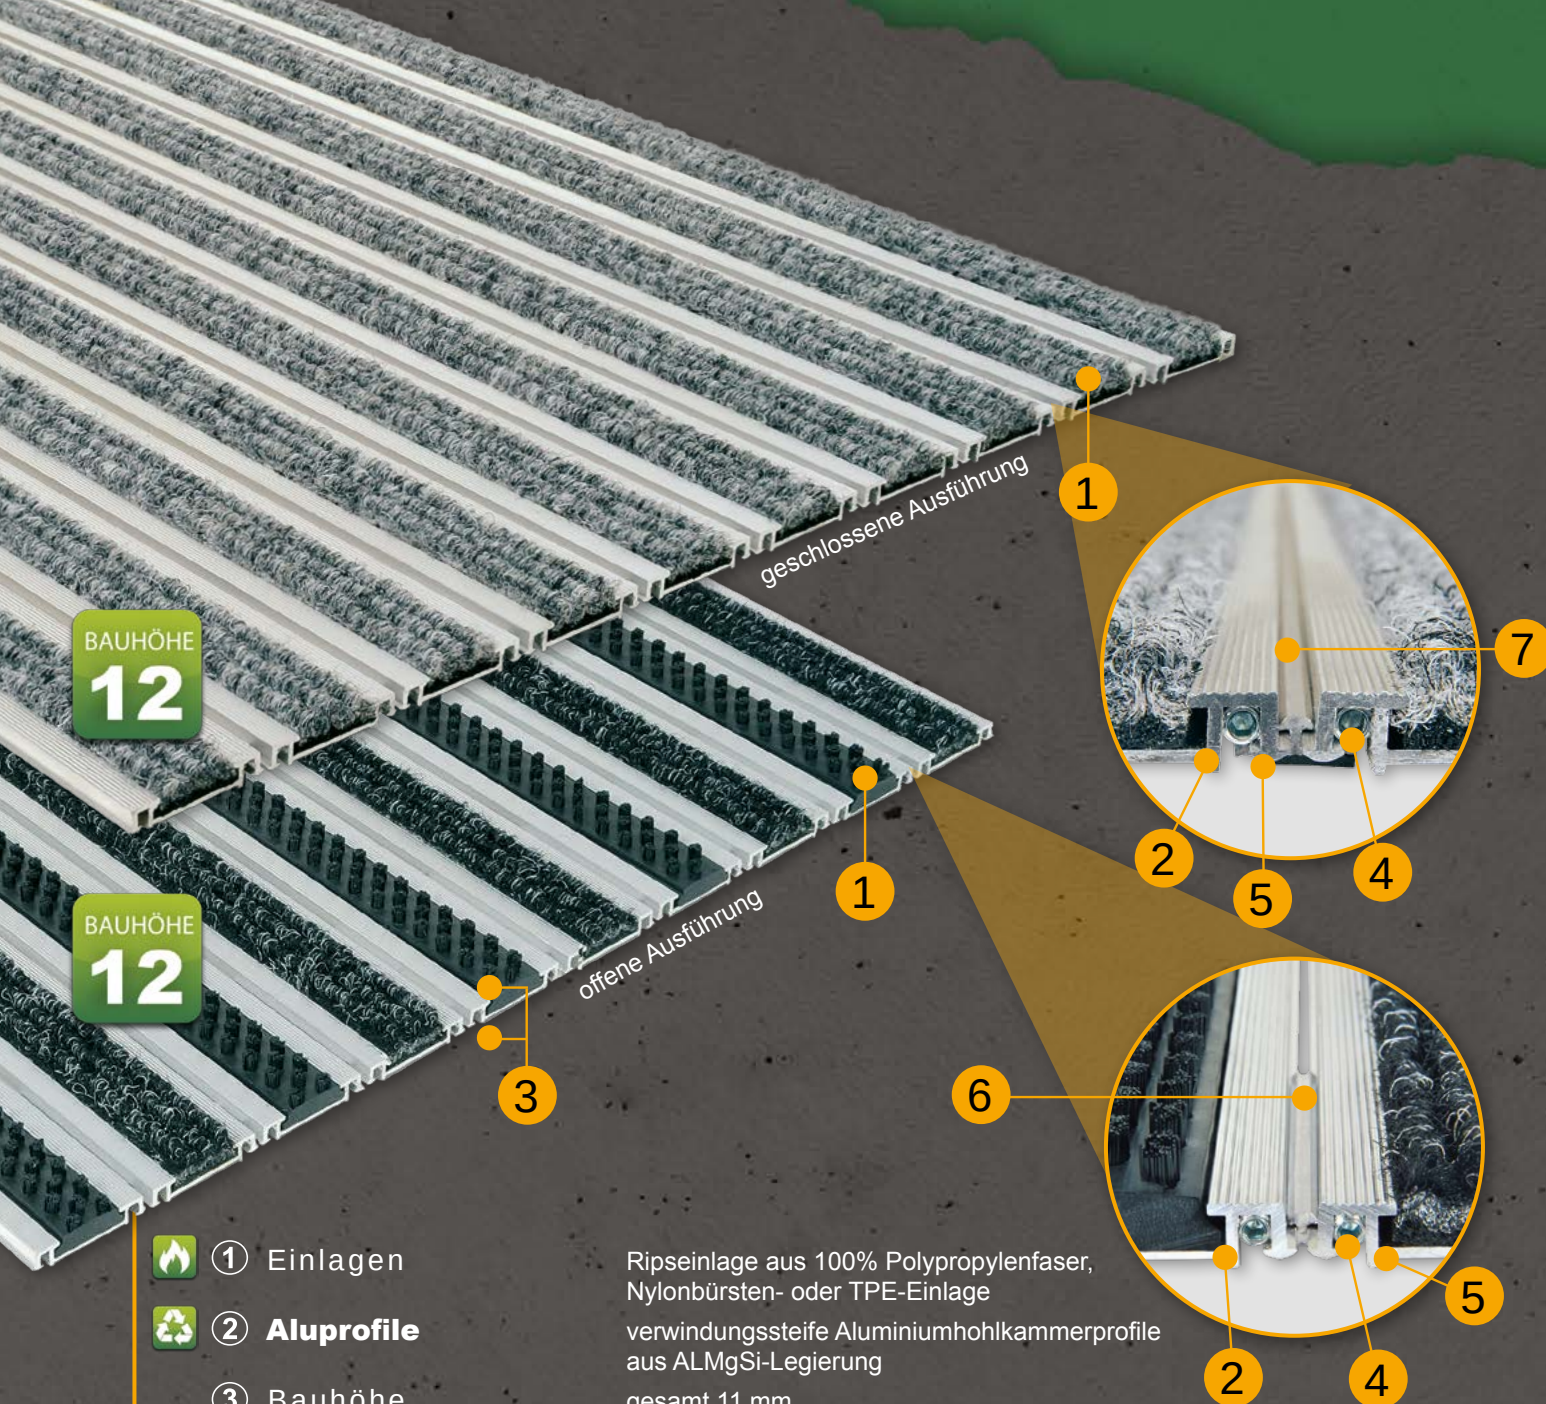

1 Einlagen

2 Aluprofile

3 Bauhöhe

4 Aufrollbar

5 Trittschalldämmung

6 offene Ausführung

7 geschlossene Ausführung

Ripseinlage aus 100% Polypropylenfaser,
Nylonbürsten- oder TPE-Einlage

verwindungssteife Aluminiumhohlkammerprofile
aus ALMgSi-Legierung

gesamt 11 mm

verbunden durch Aluverbinder

durch bestellbare Untermatte und am Aluverbinder

Planline S10 & S12

Die Planlinematten sind durch ihre geringe Bauhöhe von ca. 11-12 mm bestens zum Verlegen im Fliesenbelag geeignet. Die S10 Matten sind oberflächlich offen, d.h. der Schmutz kann in die Zwischenräume fallen bzw. Nässe kann nach unten abgeleitet werden. Daher können Sie die S10 Matte mit den entsprechenden Einlagen (Bürste, Gummi) auch im Außenbereich verwenden.

Die S12 Matten sind trittschalldämmend, oberflächlich geschlossen und müssen zur Reinigung (Absaugen) nicht aus dem Rahmen genommen werden. Sie werden daher im Innenbereich eingesetzt.

coral (siehe S. 26) blau beige grau grau anthrazit anthrazit anthrazit



Volle Nutzschicht bei niedriger Bauweise!



Planline S10 007
Planline S12 007
Einlage: gerippter Nadelfilz

■ ■ ■ ■ ■ Nässe
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Planline S10 009
Planline S12 009
Einlage: gerippter Nadelfilz und
TPE Kratzprofil im Wechsel

■ ■ ■ ■ ■ Nässe
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz




Planline S10 014
Planline S12 014
Einlage: gerippter Nadelfilz
und Nylonbürste im Wechsel

■ ■ ■ ■ ■ Nässe
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Untermatte
trittschalldämmende Untermatte

Lagerprogramm
Typen: S12/007, S12/014
je in: ST1 600 x 405 mm
ST2 800 x 486 mm



Planline S10 008
Planline S12 008
Einlage: TPE

■ ■ ■ ■ ■ Nässe
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz




Planline S10 013
Planline S12 013
Einlage: Bürste aus 100%
Nylon 6.6

■ ■ ■ ■ ■ Nässe
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Planline S10 015
Planline S12 015
Einlage: Nylonbürste und
TPE Kratzprofil im Wechsel

■ ■ ■ ■ ■ Nässe
■ ■ ■ ■ ■ Schmutz



Winkelrahmen
Die passenden Rahmen finden
Sie auf Seite 24



Sonderformen
Siehe dazu Seite 27

